


membránový provzdušňovač STANDARD

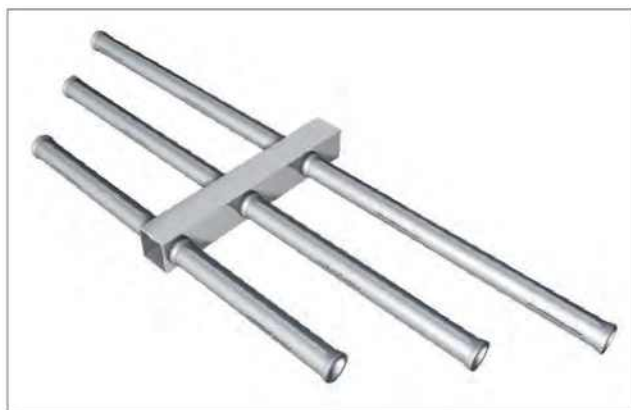

Membránový provzdušňovač potrubí OTT STANDARD je úspěšný na trhu od roku 1985.

Pevná konstrukce, přesvědčivý výkon a kompatibilita s jinými systémy jsou silné stránky tohoto produktu. STANDARD je ideální produkt pro přestavby a renovace stávajících provzdušňovacích systémů.

Každý membránový provzdušňovač STANDARD je ve výrobě podroben důkladné kontrole kvality. Hodnoty jsou zaznamenávány ve spojitosti s jednotlivými

objednávkami.

Tím můžeme dosáhnout optimálního provzdušnění a zaručit tak vynikající účinnost provzdušňovače.

Navštivte nás za účelem prohlídky našeho závodu.



Flexsil 26/06/06 6901747 60736 "www.ott-group.com"

Spona.

Spona vyrobená z nerezové oceli, na obou koncích membrány pod manžetou.

Membrána.

Membrány z FLEXSILu® nebo FLEXNORMu® jsou optimálně přizpůsobeny odpadním vodám a jejich využití. Nejvyšší standardy kvality a široké QS použití zajišťují trvale vysoký výkon a spolehlivost. Natištěné číslo šarže je zárukou kvality pro naše zákazníky.

Membrána bez zvlnění.

Díky patentovanému designu provzdušňovače STANDARD® je zaručeno, že se povrch membrány při přerušovaném přívodu vzduchu nezvlní. Tento elementární a jedinečný detail je základním předpokladem pro maximální mechanickou odolnost a trvanlivost membrány.

Perforace.

Vysoká perforace poskytuje špičkový obraz hladiny a rovnoměrné provzdušnění. V tomto se výrazně odlišujeme – výsledky neutrálního výkonostního měření jsou toho nejlepším důkazem. Perforace může být přizpůsobena individuálně na základě specifických požadavků systému – neváhejte se na nás obrátit s Vašimi požadavky.

Nosné potrubí z polypropylenu.

Nosné těleso STANDARD je stříkaný produkt z recyklovatelného polypropylenu, který je šetrný k životnímu prostředí. Struktura a tvar činí z provzdušňovače STANDARD jedinečný produkt.

Přednosti výrobku v kostce.

- + užitečná délka: 500, 7500 a 1000 mm
- + vysoce kvalitní membrány pro široké spektrum využití
- + jednoduchá a rychlá instalace
- + kompatibilní s jinými systémy
- + nosná trubka z polypropylenu šetrného k životnímu prostředí



STANDARD instalační video a návod na montáž dostupné na www.ott-group.com

Spojky.

Provzdušňovače STANDARD jsou spojeny trubkovým svorníkem se silným dvojitým závitem z mosazi (případně z nerezové oceli). Spojky slouží zároveň jako přívod vzduchu a jsou proto opatřeny otvory.

Připojení provzdušňovače.

Vnitřní závit o rozměru 3/4" z pevného POM plastu je zachycen do závitu na spojce.

Provzdušňovač STANDARD je vyráběn ve dvou provedeních: 1. pro otvory ve vzduchovém potrubí s průměrem 45 mm a 2. pro otvory ve vzduchovém potrubí s průměrem 40 mm. Pro ostatní otvory a pro kulaté potrubí jsou k dispozici přípojovací adaptéry.

Nepřetržitě proudění vzduchu.

Konstrukce provzdušňovače STANDARD umožňuje proudění vzduchu a jeho rovnoměrné rozdělení na spodní straně nosného potrubí.

Prostor proudění.

Nosné potrubí STANDARD je díky komoře pro proudění bezodporové.


Délky.

Provzdušňovač STANDARD je dostupný v užitečných délkách 500, 750 a 1000 mm. Celková délka provzdušňovače je vždy o 34 mm delší.

Membránový provzdušňovač potrubí STANDARD od firmy OTT – účinnost a kvalita.



Membránové provzdušňovače od firmy OTT zajišťují jemnobublinnou aeraci.

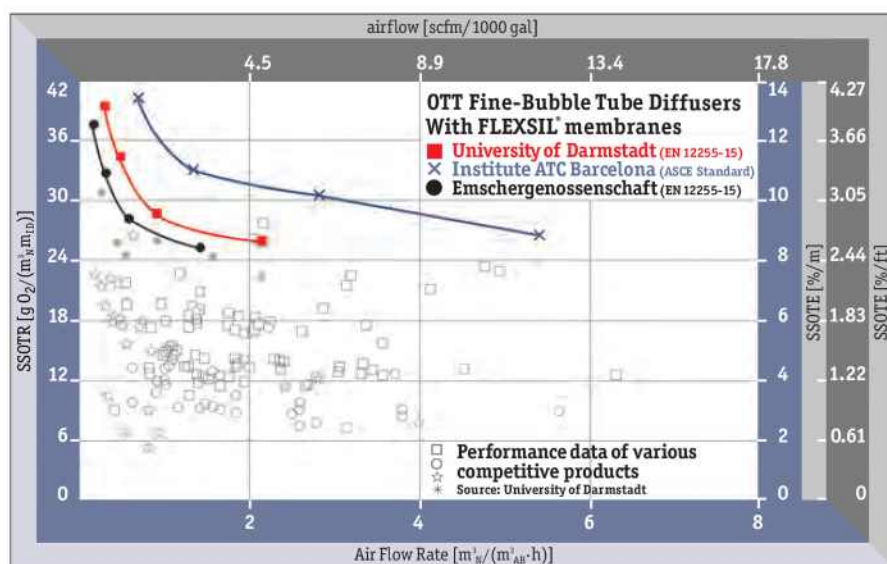

Výsledky testů měření kyslíkového vnosu prováděných nezávislými institucemi při plošném rozložení provzdušňovačů. Podrobné výsledky testů Vám rádi zašleme na vyžádání.